


EB-1440Ui



FICHE TECHNIQUE

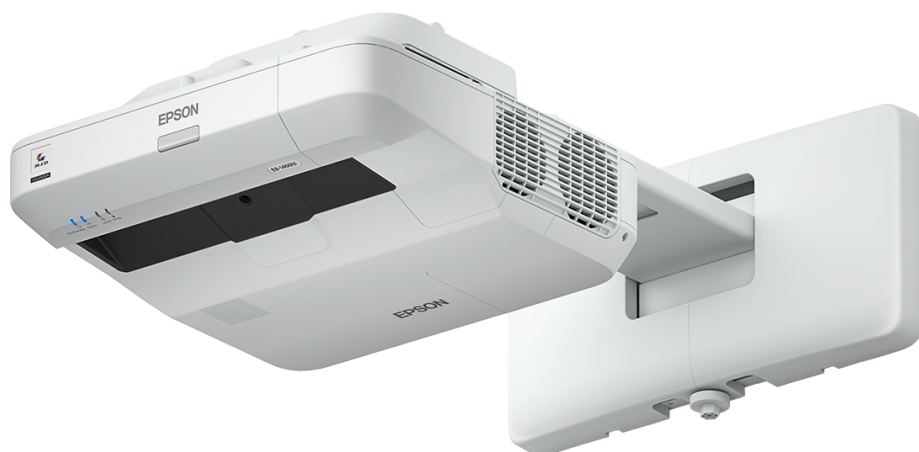

Favorisez le partage des connaissances et la communication afin de développer un espace de travail véritablement innovant en privilégiant des réunions productives et collaboratives.

N'importe quelle salle de réunion peut profiter de l'interactivité avec notre tout dernier projecteur ultracourte focale qui intègre un double stylet, un haut niveau de luminosité de 3 800 lumens, une résolution WUXGA Full HD et des connexions multiples à distance. Le modèle ultracourte focale EB-1440Ui est conçu pour présenter une zone d'affichage grand format évolutive pouvant atteindre 100 pouces afin de répondre aux exigences de n'importe quel environnement professionnel.

Affichage pouvant atteindre 100 pouces et qualité exceptionnelle

La résolution WUXGA Full HD associée à la technologie 3LCD d'Epson garantissent des contenus de haute qualité reproduits avec des couleurs plus éclatantes et des images plus lumineuses. Les connectivités HDMI font bénéficier au public d'un contenu plus net et précis, quelle que soit la configuration de la salle de réunion.

Solution tout-en-un pour l'entreprise

Cette solution interactive pour salles de réunion rassemble les avantages des paperboards, des tableaux blancs et des écrans classiques en une seule solution unifiée. Les participants à une réunion peuvent afficher et annoter le contenu du paperboard depuis un large éventail d'appareils mobiles, sans avoir besoin d'une application spéciale. Cela garantit que les informations restent protégées avec la possibilité de configurer des mots de passe pour accéder aux réunions et notes. La fonctionnalité de bureau à distance vous permet d'être libre de vos mouvements : laissez simplement votre PC (y compris ceux fonctionnant sous Windows 10) sur votre bureau et effectuez votre présentation là où vous le souhaitez dans votre espace de travail. Profitez de Skype et d'autres solutions d'appels vidéo professionnelles lors de vos réunions.

Double stylet

Les stylets interactifs d'Epson sont désormais encore plus réactifs et faciles à utiliser. Ce système à double stylet facilite le travail en équipe : les collègues peuvent travailler simultanément avec différentes configurations de stylet.

Partage d'écran ajustable

Associez deux sources, telles qu'une vidéoconférence et une présentation, et projetez-les pour optimiser l'interaction.

Connectivité sans fil

Partagez facilement du contenu depuis un large éventail d'appareils mobiles grâce à l'application iProjection².

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- **Affichage pouvant atteindre 100 pouces et qualité exceptionnelle**
Résolution WUXGA Full HD avec technologie 3LCD d'Epson
- **Solution tout-en-un pour l'entreprise**
Plusieurs équipements de bureau différents réunis dans un appareil de collaboration interactive
- **Augmentez l'intégration et la collaboration**
Partagez simultanément du contenu depuis de nombreux appareils
- **Annotation avec double stylet**
Encore plus réactifs et faciles à utiliser
- **Partage du tableau blanc**
Invitez des participants et partagez des notes de réunion



EPSON
WORLD LEADER
IN PROJECTORS

Source: Futuresource Consulting Ltd.

EPSON[®]
EXCEED YOUR VISION

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

TECHNOLOGIE

Système de projection	Technologie 3LCD
Panneau LCD	0,67 pouce avec MLA (D10)

IMAGE

Luminosité couleur	3.800 lumen- 2.900 lumen (économie)
Sortie lumière blanche	3.800 lumen - 2.900 lumen (économie) conformément à la norme ISO 21118:2012
Résolution	WUXGA, 1920 x 1200, 16:10
Rapport de contraste	16.000 : 1
Native Contrast	300 : 1
Lampe	267 W, 5.000 h Longévité, 10.000 h Longévité (en mode économique)
Correction Keystone	Manuel vertical : $\pm 3^\circ$, Manuel horizontal $\pm 3^\circ$
Reproduction des couleurs	Jusqu'à 1,07 milliards de couleurs

OBJECTIF

Relation de projection	0,27:1
Zoom	Digital, Factor: 1 - 1,35
Taille de l'image	70 pouces - 100 pouces
Distance de projection « grand angle »	0,4 a (70 pouce écran)
Distance de projection « téléobjectif »	0,6 a (100 pouce écran)
Nombre d'ouverture de l'objectif de projection	1,6
Distance focale	4,2 mm
Focale	Manuel
Offset	5,8 : 1

CONNECTIVITÉ

Fonction d'affichage USB	3 en 1 : Image / souris / son
Connexions	USB 2.0 type A (2x), USB 2.0 type B, RS-232C, Interface Ethernet (100 Base-TX/10 Base-T), Réseau local sans fil IEEE 802.11b/g/n, Entrée VGA (2x), Sortie VGA, Entrée HDMI (2x), Entrée S-vidéo, MHL, Sortie audio mini-jack, Entrée audio mini-jack (2x), entrée micro, Entrée sync., Sortie sync., USB Interface for keyboard, Remote Desktop Protocol, DVI out (whiteboard)
Connexion au Smartphone	Ad hoc/Infrastructure

FONCTIONS AVANÇÉES

Sécurité	Verrou Kensington, Protection par mot de passe, Passage pour câble de sécurité, Verrou de l'unité réseau LAN sans fil, Sécurité du réseau LAN sans fil, Protection par mot de passe
Caractéristiques	A/V Mute Slide, Calibrage automatique, Ajustement automatique de la luminosité, Sélection d'entrée automatique, Haut-parleur intégré, Compatible CEC, Logo utilisateur personnalisable, Zoom numérique, Alimentation/coupure directe, Compatible avec la Document Camera, Installation sans pilote, Support mural et deux stylets numériques, Contrôle dynamique de la lampe, Pré-réglage OSD facile, Écran d'accueil, Modèle interactif, Lampe longue durée, MHL - interface audio/vidéo, Interactivité multi-écrans, Touche de sourdine, Annotation interactive (sans connexion PC), Application iProjection pour Chromebook, Remote Desktop Protocol, Fonction « split screen » (écran divisé), Fonction de partage de tableau blanc, Wi-Fi en option, Application iProjection
Interactivité	Oui- stylet
Modes de couleur	Tableau, Dynamique, Photo, Présentation, sRGB, Tableau blanc

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Consommation d'énergie	401 W, 334 W (économie), 0,5 W (en veille)
------------------------	--

AUTRE

Garantie	36 Mois retour atelier ou 8.000 h, Lampe: 12 Mois ou 1.000 h (whichever comes first) Extensions de garantie optionnelles disponibles
----------	---

EB-1440Ui

CONTENU DE LA BOÎTE

- Stylets interactifs
- Trousse
- Câble électrique
- Télécommande, y compris piles
- Câble USB
- Manuel sur CD
- Panneau de contrôle
- Support mural
- Warranty card
- Guide de démarrage rapide
- Unité W-LAN
- Embouts de recharge

ACCESSOIRES EN OPTION

- Haut parleurs actifs - ELPSP02
V12H467040
- Boîtier de Contrôle et de Connexion - ELPCB02
V12H614040
- Interactive Pen - ELPPN05B - Blue - EB-6xxWi/Ui / 14xxUi
V12H774010
- Filtre à poussière - ELPAF45
V13H134A45
- Lamp - ELPLP92 - EB-69x/14x (268W)
V13H010L92
- Interactive Pen - ELPPN05A - Orange - EB-6xxWi/Ui / 14xxUi
V12H773010
- Support de Table - ELPMB29
V12H516040
- Remplacement Pen Tip - ELPPS03 (Teflon)
V12H775010
- Remplacement Pen Tip - ELPPS04 (Felt)
V12H776010

EB-1440Ui

LOGISTIQUE DU PRODUIT

RÉFÉRENCE PRODUIT	V11H771040
Code EAN	8715946611945
Pays d'origine	Chine

Epson en Belgique et au Luxembourg :
Infoline Belgique : +32 (0)2 792 04 47
Infoline Luxembourg : 900/43010 (0,24 /mn.)
Epson Europe BV – Succursale Belge
Belgicastaat 4 – Keiberg, B-1930 Zaventem
www.epson.be

Epson en Suisse :
Infoline Suisse : 022 592 7923
www.epson.ch

Les marques commerciales et marques déposées sont la propriété de Seiko Epson Corporation ou de leurs détenteurs respectifs.
Les informations sur les produits sont sujettes à modification sans préavis.

1. 1 - Par rapport aux projecteurs de type professionnel et éducatif des principaux concurrents proposant la technologie mono-DLP, selon les données du groupe NPD recueillies entre juillet 2011 et juin 2012. Luminosité couleur mesurée selon la norme IDMS 15.4. La luminosité couleur variera en fonction des conditions d'utilisation. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.epson.fr/clo
2. 2 - Application iProjection disponible sur les appareils sous Android et iOS

EPSON[®]